# FICHA TÉCNICA **LÍNEA DRENEX**

Corblock

## PG 44

Dimensiones (cm): 44 x 44 x 8
Cantidad / Pallet: 84
Cantidad / m2: 5,1
Peso (kg): 18,97

## USOS

- Peatonal
- Tránsito vehicular liviano
- Estacionamientos
- Bicisenda
- Espacios verdes

## VENTAJAS

- Larga vida útil
- Permite reparar sin dejar huellas
- Antideslizantes
- Combinables con otros adoquines
- Fácil instalación, removibles
- Se adaptan a curvas y pendientes
- Absorbentes
- Inmediata puesta en servicio

## PATRONES Y COMBINACIONES

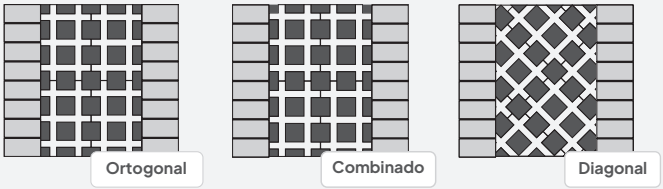

## COLOCACIÓN

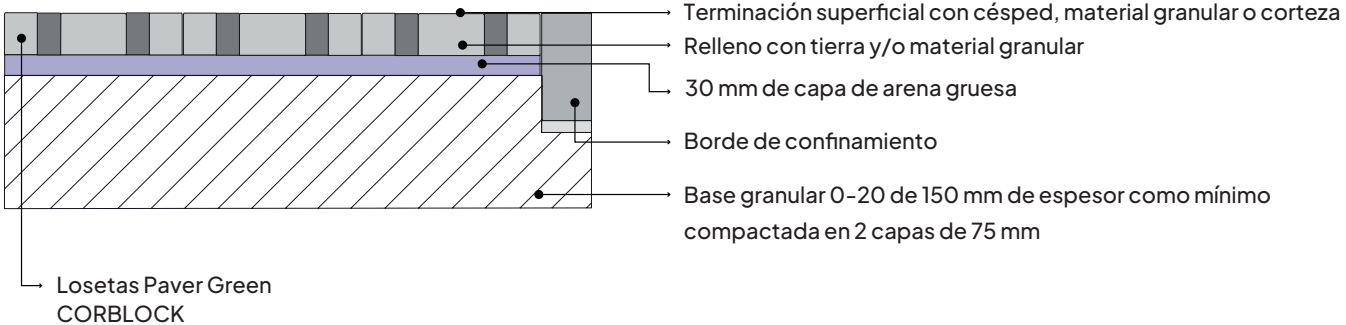


El espesor de las diferentes capas depende del tipo de suelo y del tipo y volumen de tráfico.

## A6

Dimensiones (cm): 20 X 10 X 6
Cantidad / Pallet: 600
Cantidad / m2: 50
m² / pallet: 12
Peso (kg): 2,2

## A8

Dimensiones (cm): 20 X 10 X 8
Cantidad / Pallet: 540
Cantidad / m2: 50
m² / pallet: 10,8
Peso (kg): 2,9



## A8 U

Dimensiones (cm): 20 X 10 X 8
Cantidad / Pallet: 550
Cantidad / m2: 48,5
m² / pallet: 11,3
Peso (kg): 3,0

## COLORES

Ceniza Ámbar Ónix Terra Travertino Colonial

**Los colores se realizan a pedido y requieren una orden de compra mínima.*

## USOS

- Peatonal
- A6H: tránsito vehicular liviano
- Bicisenda
- A8H: tránsito vehicular pesado

## VENTAJAS

- Larga vida útil
- Permite reparar sin dejar huellas
- Variedad de patrones y combinaciones
- Se adaptan a curvas y pendientes
- Fácil colocación
- Inmediata puesta en servicio
- Antideslizantes
- Absorbentes

## PATRONES Y COMBINACIONES



Espina de pescado



Escalera

Parquet

Hileras

## COLOCACIÓN

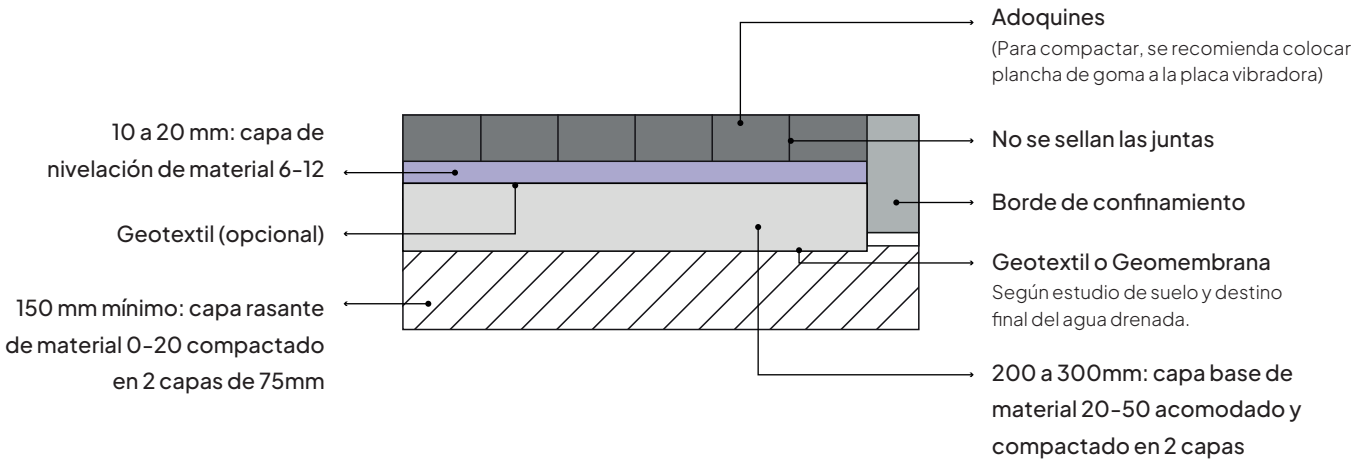


- El espesor de las diferentes capas requiere de un cálculo tanto estructural como hidráulico. Depende del tipo de suelo, del tipo y volumen de tráfico y de las precipitaciones características del lugar y destino final del agua.
- Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.662.

Corblock
Conocé más www.corblock.com