FICHA TÉCNICA **CERCOS PESADOS**

Corblock

PLACAS



PLACA 60A (Módulo 582)

Espesor (cm): 12 cm
Alto (cm): 59,60 cm
Largo (m): 5,82 m
Peso por ml (kg/ml): 121 kg
Peso por placa (Kg): 704,22 kg

PLACA 60B (Módulo 382)

Espesor (cm): 12 cm
Alto (cm): 59,60 cm
Largo (m): 3,82 m
Peso por ml (kg/ml): 121 kg
Peso por placa (Kg): 462,22 kg

COLUMNAS



CH 24 280 (3 PLACAS 60A)

Longitud (m): 2.80 m
Peso (kg): 247 kg

CH 24 390 (4 PLACAS 60A)

Longitud (m): 3.90 m
Peso (kg): 344 kg

CH 24 450 (5 PLACAS 60A)

Longitud (m): 4.50 m
Peso (kg): 396 kg

CH 24 510 (6 PLACAS 60B)

Longitud (m): 5.10 m
Peso (kg): 449 kg

3 PLACAS (altura 1.80m)



4 PLACAS (altura 2.40 m)



5 PLACAS (altura 3.00 m)

6 PLACAS (altura 3.60 m)



SU INSTALACION SE REALIZA CON MEDIOS MECANICOS: GRUA O MANITOU

1 Posicionamiento de columnas y llenado de pozos

2 Ensamble de placas

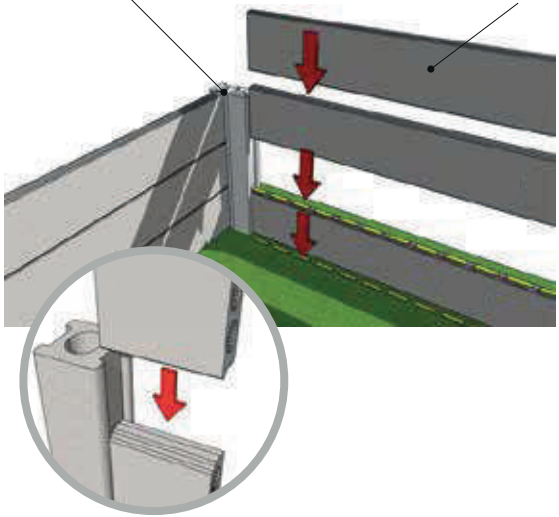

*Los gráficos son ilustrativos. La cantidad de armadura varía de acuerdo a la serie, longitud, altura y peso variable según cartilla de diseño.

*La textura, coloración y peso pueden variar sin previo aviso, según la partida.

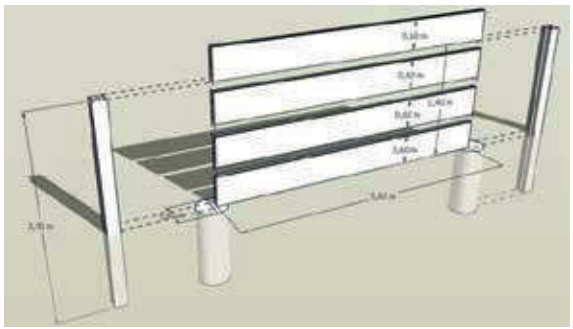

La modulación máxima entre columnas para 3 - 4 y 5 placas es de: 6.00 m. (eje a eje de columnas)
Para 6 placas es de 4.00 m. (eje a eje de columnas)

Sistema conformado por placas alveolares pretensadas encastra bles entre si.

Esta calculado para 4 tipos de alturas diferentes:

3 placas	**4 placas**	**5 placas**	**6 placas**
1,80m	2,40 m	3,00 m	3,60 m

Corblock
Conocé más www.corblock.com